

KÄRCHER

makes a difference



PROFESYONELLER İÇİN TEMİZLİK EKİPMANLARI & DETERJANLARI

PROFESYONEL

PROFESYONELLER İÇİN HER İHTİYACA YÖNELİK TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ

Profesyoneller, verimliliği arttırmak adına pek çok işlevi aynı mükemmel performansta sunabilen teknolojileri tercih ediyor. Kullanım kolaylığı, fonksiyonellik ve üstün hijyen performansı. İşte Kärcher'in temizlik profesyonellerinin beklentisini karşılamak için geliştirdiği teknolojilerin temelini bu prensipler oluşturuyor. Kärcher bu doğrultuda, profesyonellerin ihtiyaçlarını iyi analiz edip, onların ihtiyaçlarını bir adım önceden görerek yenilikçi teknolojiler tasarlıyor. Verimli ve ekonomik. Dayanıklı ve güvenli. Hafif ve sessiz. Kullanışlı ve hijyenik makineler. Profesyonellerden profesyonellere...



SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

Basınçlı yıkama makinelerini 1950 yılında icat eden Kärcher, teknolojisini sürekli geliştirerek, temizlik ekipmanları üretiminde bir dünya lideri haline gelmiştir. Makinelerimiz üstün teknolojiye sahip tasarım ve donanımları sayesinde yüksek performans gösterirken, kullanıcılar için düşük enerji sarfiyatı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Makine modelleri soğuk ve sıcak-soğuk olmak üzere iki temel gruptan oluşmaktadır. Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinelerinde ısıtma elektrikli, veya dizel motor ile yapılmaktadır.

SICAK-SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

En yeni teknolojileri ve kullanım rahatlığını bir araya getiren Kärcher sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, yüksek kir çözme gücü ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar. En zorlu işlerde bile hijyenik temizlik sonucu verir.

ProHD 600
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi
*Yarı profesyonel üründür

- Kolay taşınabilir
- Otomatik basınç tahliye sistemi
- Dikey ve yatay kullanım
- Pratik aksesuar depolama



HD 5/11 Cage Classic
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı eksenel pompa sayesinde uzun ömürlüdür.
- Sağlam şasi, en zorlu çalışma koşullarında dahi koruma sağlar
- Ergonomik tasarım



HD 5/15 C
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yatay ve dikey çalışma
- Yüksek kalite pirinç silindirik kafa
- Ergonomik tasarımı ve entegre taşıma kolu sayesinde kolay taşıma
- Otomatik basınç boşaltma



HD 5/17 C
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yatay ve dikey çalışma
- Su debisi ve basınç makine üzerinden ayarlanabilir.
- Giriş sınıfında en yüksek basınca sahip makinedir.



HDS 5/15 U
Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yerden tasarruf sağlayan dik konumlu tasarım.
- Tek düğme ile kontrol
- Egzoz gazı ısı göstergesi
- Kolay taşınabilme özelliği



HDS 8/18 4 C Basic
Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Ekonomik ecoefficiency modu
- Kolay kullanım
- Dört kutuplu su soğutmalı elektrikli motoru



Teknik bilgiler	
Gerilim / Frekans	V/Hz 230/50
Su debisi	l/sa 460
Çalışma basıncı	bar/MPa 150/15
Azami basınç	bar/MPa 180/18
Motor gücü	kW 2.5
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C 60
Sipariş No	1.520-982.0

Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 230 / 50
Bağlantı yükü	kW 2.2
Su debisi	l/sa 500
Çalışma basıncı	bar / MPa 110 / 11
Maks. basınç	bar 160
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 21.3
Boyutlar (U x G x Y)	mm 475 x 335 x 340
Sipariş No.	1.520-204.0

Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 230 / 50
Bağlantı yükü	kW 2.8
Su debisi	l/sa 500
Çalışma basıncı	bar / MPa 150 / 15
Maks. basınç	bar / MPa 200 / 20
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 25.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm 380 x 360 x 930
Sipariş No.	1.520-930.0

Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 230 / 50
Bağlantı yükü	kW 3
Su debisi	l/s 480
Çalışma basıncı	bar / MPa 170 / 17
Maks. basınç	bar / MPa 200 / 20
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 26
Boyutlar (U x G x Y)	mm 380 x 360 x 930
Sipariş No.	1.520-940.0

Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 230 / 50
Bağlantı yükü	kW 2.7
Su debisi	l/sa 450
Çalışma basıncı	bar / MPa 150 / 15
Maks. sıcaklık	°C 80
Ağırlık	kg 71.4
Boyutlar (U x G x Y)	mm 618 x 618 x 994
Yakıt tankı	l 6.5
Yakıt tüketimi, tam yük	kg/h 2.4
Sipariş No.	1.064-912.0

Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 6
Su debisi	l/sa 300-800
Çalışma basıncı	bar / MPa 30-180
Maks. sıcaklık	°C 80
Ağırlık	kg 119.4
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1060 x 650 x 920
Deterjan tankı	-
Yakıt tankı	l 15
Yakıt tüketimi, tam yük	kg/h 5
Yakıt tüketimi, ecoefficiency	kg/h 4
Sipariş No.	1.174-907.0

HD 6/15-4 Classic
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Seramik pistonlu uzun ömürlü krank şaft pompa
- Geniş şeffaf su filtresi
- Ergonomik yapısı sayesinde bakımı kolay yapılır
- Düşük devirli trifaze motor.



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50
Bağlantı yükü	kW 3.4
Su debisi	l/sa 450-600
Çalışma basıncı	bar / MPa 70-150 / 7-15
Maks. basınç	bar 190
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 52
Boyutlar (U x G x Y)	mm 700 x 455 x 1010
Sipariş No.	1.367-306.0

HD 9/20 4 M
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Seramik pistonlu uzun ömürlü krank şaft pompa
- Geniş şeffaf su filtresi
- Ergonomik yapısı sayesinde bakımı kolay yapılır
- Düşük devirli trifaze motor.



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 7
Su debisi	l/sa 460-900
Çalışma basıncı	bar / MPa 40-200
Maks. basınç	bar 220
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 54.2
Boyutlar (U x G x Y)	mm 554 x 425 x 1000
Sipariş No.	1.353-912.0

HD 10/21 4 S
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı 4 kutuplu, hava soğutmalı, düşük devirli trifaze motor.
- Pirinç silindirik kafalı, seramik kovanlı, 3 pistonlu eksenel pompa



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 8
Su debisi	l/sa 1000
Çalışma basıncı	bar / MPa 210
Maks. basınç	bar 231
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 62.8
Boyutlar (U x G x Y)	mm 560 x 500 x 1090
Sipariş No.	1.286-916.0

HD 10/25 4 S
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Namlu üzerinden basınç ayarı yapılabilir
- Dayanıklı 4 kutuplu ve düşük devirli trifaze motor.



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 9.2
Su debisi	l/sa 500-1000
Çalışma basıncı	bar / MPa 30-250
Maks. basınç	bar 275
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 68
Boyutlar (U x G x Y)	mm 560 x 500 x 1090
Sipariş No.	1.286-902.0

HDS 10/20 4 M
Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Ekonomik ecoefficiency modu
- İki temizlik kimyasalı tankı
- Üç fazlı motor: su soğutmalı



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 7.8
Su debisi	l/sa 500-1000
Çalışma basıncı	bar / MPa 30-200 / 3-20
Maks. sıcaklık	°C 80 / 155
Ağırlık	kg 168
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1330 x 750 x 1060
Deterjan tankı	l 20 + 10
Yakıt tankı	l 25
Yakıt tüketimi, tam yük / ecoefficiency	kg/h 6.4 / 5.1
Yakıt tüketimi, ecoefficiency	kg/h 5.1
Sipariş No.	1.071-900.0

HDS-E 8/16-4 M 24KW
Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı 4 kutuplu, düşük devirli trifaze motor.
- Ekonomik ecoefficiency modu
- Otomatik durulama ile iki temizlik maddesi deposu



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 29.5
Su debisi	l/sa 300-760
Çalışma basıncı	bar / MPa 30-160 / 3-16
Maks. sıcaklık	°C 45 / 85
Ağırlık	kg 122.1
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1330 x 750 x 1060
Deterjan tankı	l 20 + 10
Yakıt tankı	l 15
Yakıt tüketimi, tam yük	kg/h 5
Yakıt tüketimi, ecoefficiency	kg/h 4
Sipariş No.	1.030-904.0

* Yarı profesyonel ürünlerimizin kullanım süresi profesyonel cihazlara göre kullanım alanları farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımızdan bilgi alabilirsiniz.

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

Geleneksel basınçlı yıkama makinelerinin kirleri akıtma performansları yetersiz kaldığında, Kärcher Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri devreye girer. Sıcak veya soğuk su ile en inatçı kirleri herhangi bir deterjana ihtiyaç duymadan güvenilir bir şekilde temizler.

BASINÇLI YIKAMA DETERJANLARI

HD 9/50-4 Cage Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

- Entegre edilmiş su filtresi
- Tekerlekleri sayesinde mobil kullanım
- Yüksek performanslı krankşaft pompa
- Benzinli veya elektrikli model seçeneği



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 15
Su debisi	l/sa 500-900
Çalışma basıncı	bar / MPa 150-500 / 15-50
Maks. basınç	bar / MPa 640 / 64
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 190
Boyutlar (U x G x Y)	mm 930 x 800 x 920
Sipariş No.	1.367-156.0

HD 13/35-4 Cage Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

- Entegre edilmiş su filtresi
- Tekerlekleri sayesinde mobil kullanım
- Yüksek performanslı krankşaft pompa
- Benzinli veya elektrikli model seçeneği



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW 15
Su debisi	l/sa 500-1300
Çalışma basıncı	bar / MPa 100-350 / 10-35
Maks. basınç	bar / MPa 450 / 45
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 330
Boyutlar (U x G x Y)	mm 930 x 800 x 920
Sipariş No.	1.367-154.0

HD 9/100-4 Cage Classic Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

- Su kesintilerinde kendini korumaya alan sistem
- Standard ön basınç pompası



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 380-415 / 50
Bağlantı yükü	kW 30
Su debisi	l/sa 900
Çalışma basıncı	bar / MPa 1000 / 100
Maks. basınç	bar / MPa 1150 / 115
Maks. giriş sıcaklığı	°C 60
Ağırlık	kg 390
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1385 x 790 x 1090
Sipariş No.	1.812-000.0

HDS 9/50 De Sıcak-Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

- İster römorklu istenirse şasi üzerinde
- 30 metrelik yüksek basınç hortumu (opsiyoneldir)
- Eko modu ile minimum yakıt tüketimi



Teknik bilgiler	
Motor üreticisi	Yanmar
Yakıt Tipi	Dizel
Motor gücü	kW 19
Su debisi	l/sa 500-900
Çalışma basıncı	bar/MPa 150-500 / 15-50
Maks. sıcaklık	°C 85 / 98
Net ağırlık	kg 950
Boyutlar (U x G x Y)	mm 3646 x 1747 x 1735
Dizel yakıt tüketimi, tam yük	kg/h 9.7
Dizel yakıt tüketimi ecoefficiency	kg/h 7.5
Sipariş No.	1.524-521.2

HDS 17/20 De Sıcak-Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

- İster römorklu istenirse şasi üzerinde
- 30 metrelik yüksek basınç hortumu (opsiyoneldir)
- Eko modu ile minimum yakıt tüketimi



Teknik bilgiler	
Motor üreticisi	Yanmar
Yakıt Tipi	Dizel
Motor gücü	kW 19
Su debisi	l/sa 900-1700
Çalışma basıncı	bar/MPa 70-200 / 7-20
Maks. sıcaklık	°C 80 / 98
Net ağırlık	kg 950
Boyutlar (U x G x Y)	mm 3646 x 1747 x 1735
Dizel yakıt tüketimi, tam yük	kg/h 11.8
Dizel yakıt tüketimi ecoefficiency	kg/h 9.7
Sipariş No.	1.524-952.2

Ürün Açıklaması	Uygulama	Birincil karışım	Dozaj	Özellikler	Paket ölçüsü	Sipariş No./ PU	Miktar	Fiyat
<p>PressurePro Aktif Temizleyici, alkalin RM 81, NTA içermez Ağır yağ, gres ve mineral kirleri için etkili ve zarar vermeden yüksek basınçlı temizlik konsantresi. Araç, tente ve motor temizliği için uygundur. NTA içermez</p>	Basınçlı yıkayıcılar Püskürtme üniteleri	1+3	1-5% 5-25%	alkalin pH: 12.3	2.5 l	■ ▲ 4	6.295-555.0	
					10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	
					20 l	■ ▲ 1	6.295-557.0	
					200 l	■ ▲ 1	6.295-558.0	
<p>VehiclePro Sprey Vaks RM 821 Araçlara mükemmel bir parlaklık ve uzun ömürlü koruma sağlayan sıvı, kimyasal. Su kalitesinden etkilenmez ve kurutma uygulaması yapılmadan lekesiz bir yüzey bırakır.</p>	Basınçlı yıkayıcılar Self-servis yıkama istasyonları	1+9	1-2% 1-2%	hafif asidik pH: 4	20 l	■ 1	6.295-431.0	
					200 l	■ 1	6.295-084.0	
					2.5 l	■ 4	6.295-583.0	
<p>VehiclePro Yüksek Basınçlı Yıkama RM 806 Bu konsantrenin geniş bir kir çözümü aralığı vardır ve toz, yağ, yağlayıcı gres, böcekler, ağaç reçinesi ve çamur gibi en inatçı yol kirlerini ortadan kaldırır.</p>	Basınçlı yıkayıcılar Self-servis yıkama istasyonları	1+3	0.8-2% 0.8-2%	alkalin pH: 13.5	5 l	▲ 1	6.295-504.0	
					20 l	▲ 1	6.295-433.0	
					200 l	▲ 1	6.295-134.0	
<p>PressurePro Makina Koruyucu RM 110 Sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyiciler için kireç önleme koruması. Bu yeni formülle, ısıtıcı rezistans sistemlerinde (150 ° C'ye kadar) kireç tortularını ve ayrıca su ile temas eden tüm HDS makine bileşenlerinin korozyona karşı korunmasını sağlar.</p>	Sıcak sulu basınçlı yıkama makineleri	6 ml/°dH m³	nötr pH: 7	1 l	■ ▲ 6	6.295-312.0		
				10 l	■ ▲ 1	6.295-303.0		
				20 l	■ ▲ 1	6.295-488.0		
				200 l	■ ▲ 1	6.295-305.0		
<p>PressurePro Gelişmiş Makine Koruyucu RM 110 Basınçlı yıkama makineleri için dahili korozyon korumalı kimyasaldır. Gelişmiş makine koruyucu RM 110 formülü, ısıtıcı rezistanslarda (150 ° C'ye kadar) kireç önleyici tortulara karşı gelişmiş koruma sağlar ve su ile temas eden bileşenler için korozyon koruması sağlar.</p>	Sıcak sulu basınçlı yıkama makineleri	6 ml/°dH m³	nötr pH: 7	1 l	■ ▲ 6	6.295-625.0		

- VDA uyumlu A Sınıfı
 - VDA uyumlu B Sınıfı
- Nitrilotriasetat içermez (NTA içermez).
 - ▲ Yağ ayırıcı sistemlerde (ASF) kolaylıkla ayrılabilir.

Kärcher, yüksek vakum gücü, kompakt tasarım ve sessiz çalışma avantajıyla; temizlik firmaları ve otel temizlik çalışanları tarafından en çok tercih edilen kuru elektrikli süpürge markasıdır.

T 7/1 Kuru Süpürge

- Son derece hafif (<3,5 kg)
- Yüksek emiş gücü
- Düşük ses seviyesi



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	40
Vakum gücü	mbar / kPa	235 / 23.5
Tank kapasitesi	l	7.5
Motor gücü	W	max. 850
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	7.5
Ses gücü seviyesi	dB(A)	75
Ağırlık	kg	3.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	375 x 285 x 322
Sipariş No.		1.527-181.0

T 10/1 Kuru Süpürge

- Zemin başlığı için park konumu
- Kablo kancası
- Aksesuar deposu



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	53
Vakum gücü	mbar / kPa	240 / 24
Tank kapasitesi	l	10
Motor gücü	W	800
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	10
Ses gücü seviyesi	dB(A)	59
Ağırlık	kg	6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	355 x 310 x 385
Sipariş No.		1.527-150.0

BV 5/1 Sırt Süpürgesi

- Akü şarj göstergeli Lityum iyon akü (36 V)
- Kontrol panelinde akü şarj göstergesi
- Enerji tasarruflu ecoefficiency modu
- Sırtta taşınabilir
- Hafif ve pratiktir



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	53
Vakum gücü	mbar / kPa	240/24
Tank kapasitesi	l	5
Motor gücü	W	650
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	-
Ses gücü seviyesi	dB(A)	57
Ağırlık	kg	8.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	400 x 320 x 636
Sipariş No.		1.394-219.0

HV 1/1 Bp Cs Aksesuarlı Akülü Süpürge

- Bina temizlik şirketleri için uygulamaya özel aksesuarlar
- Enerji tasarruflu ecoefficiency modu
- Zaman kazandıran hızlı şarj cihazı



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	34
Vakum gücü	mbar / kPa	47 / 4.7
Tank kapasitesi	l	1
Motor gücü	W	100
Gerilim	V	18
Ses gücü seviyesi		-
Ağırlık	kg	1.6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	297 x 116 x 256
Sipariş no.		9.600-885.0

T 12/1 Kuru Süpürge

- %40'a kadar enerji tasarrufu
- Kompakt tasarım



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	53
Vakum gücü	mbar / kPa	240-24
Tank kapasitesi	l	12
Motor gücü	W	800
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	12
Ses gücü seviyesi	dB(A)	75
Ağırlık	kg	6.6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	410 x 315 x 340
Sipariş No.		1.355-100.0

T 12/1 Kuru Süpürge

YENİ

- %40'a kadar enerji tasarrufu
- Kompakt tasarım



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	53
Vakum gücü	mbar / kPa	240/24
Tank kapasitesi	l	12
Motor gücü	W	900
Gerilim	V	110
Standart nominal genişlik	ID	32
Kablo uzunluğu	m	25
Ses gücü seviyesi	dB(A)	78
Ağırlık	kg	7.8
Boyutlar (U x G x Y)	mm	340 x 315 x 410
Sipariş No.		1.355-147.0

T 15/1 Kuru Süpürge

- Entegre aksesuar saklama alanı
- Entegre güç kablosu / emiş hortumu deposu
- 12m silikon kırılmaz elektrik kablosu



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	53
Vakum gücü	mbar / kPa	240/24
Tank kapasitesi	l	15
Motor gücü	W	800
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	15
Ses gücü seviyesi	dB(A)	76
Ağırlık	kg	8
Boyutlar (U x G x Y)	mm	435 x 315 x 400
Sipariş No.		1.355-200.0

CV 38/2 Dik Konumlu Süpürge

- Fırça aşırı yük koruması
- 2 motor
- Kolay fırça temizliği



Teknik bilgiler		
Çalışma genişliği	mm	380
Hava debisi	l/s	40
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Tank kapasitesi	l	5.5
Motor gücü	W	850
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	12
Ses gücü seviyesi	dB(A)	79
Fırça motor gücü	W	150
Ağırlık	kg	9.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1215 x 390 x 350
Sipariş No.		1.033-335.0

CV 48/2 Dik Konumlu Süpürge

- Fırça aşırı yük koruması
- 2 motor
- Kolay fırça temizliği



Teknik bilgiler		
Çalışma genişliği	mm	480
Hava debisi	l/s	40
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Tank kapasitesi	l	5.5
Motor gücü	W	850
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID	35
Kablo uzunluğu	m	12
Ses gücü seviyesi	dB(A)	80
Fırça motor gücü	W	150
Ağırlık	kg	10
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1215 x 485 x 350
Sipariş No.		1.057-328.0

ISLAK-KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

Bilinçli kullanıcılar elektrikli süpürge performansının sadece motor ve emiş gücüyle ölçülmemesi gerektiğini iyi bilirler. İyi tasarımı, dayanıklı filtreleri, ergonomik kullanımı ve aksesuar çeşitliliği ile kalite ve performansı bir araya getiren Kärcher, bu alandaki standartların belirleyicisidir.

NT 22/1 Ap Islak-Kuru Süpürge

- Etkin yarı otomatik filtre temizleme
- Ergonomik tasarım
- Neme dayanıklı yatay kartuş filtre



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	71
Vakum gücü	mbar / kPa	255 / 25.5
Tank kapasitesi	l	22
Motor gücü	W	1350
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 35	
Kablo uzunluğu	m	6
Ses basınç Seviyesi	dB(A)	72
Ağırlık	kg	6.1
Boyutlar (U x G x Y)		380 x 370 x 480
Sipariş No.		1.378-600.0

NT 27/1 Islak-Kuru Süpürge

- Kartuş filtre ve şamandıra sistemi
- Aksesuar deposu ve kablo kancası
- Tahliye hortumu



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	67
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Tank kapasitesi	l	27
Motor gücü	W	1380
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 35	
Kablo uzunluğu	m	7.5
Ses basınç Seviyesi	dB(A)	72
Ağırlık	kg	7.5
Boyutlar (U x G x Y)		420 x 420 x 525
Sipariş No.		1.428-500.0

NT 48/1 Islak-Kuru Süpürge

- Geniş filtre alanı
- Tahliye hortumu
- Büyük tekerlekleri ile kolay hareket imkanı



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	67
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Tank kapasitesi	l	48
Motor gücü	W	1380
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 35	
Kablo uzunluğu	m	7.5
Ses basınç seviyesi	dB(A)	72
Ağırlık	kg	10.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	490 x 390 x 780
Sipariş No.		1.428-620.0

NT 70/3 Islak-Kuru Süpürge

- Kartuş filtre ve şamandıra sisitemi
- Büyük tekerlekleri ile kolay hareket imkanı
- 4 m hortum
- Birbirinden bağımsız çalışan motorlar



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	3 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25.4
Tank kapasitesi	l	70
Motor gücü	W	3600
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 40	
Kablo uzunluğu	m	10
Ses basınç seviyesi	dB(A)	79
Ağırlık	kg	27.6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	510 x 740 x 1010
Sipariş No.		1.667-270.0

NT 70/2 Me Classic Metal Gövde Islak-Kuru Süpürge

- Çift motoru ile güçlü vakum olarak
- Paslanmaz metal gövde
- Basit motor değişimi
- Tahliye hortumu



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	2 x 53
Vakum gücü	mbar / kPa	225 / 22.5
Tank kapasitesi	l	70
Motor gücü	W	2300
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 40	
Kablo uzunluğu	m	10
Ses basınç seviyesi	dB(A)	76
Ağırlık	kg	18
Boyutlar (U x G x Y)	mm	560x502x832
Sipariş No.		1.667-224.0

NT 75/2 AP Me Tc Metal Gövde Islak-Kuru Süpürge

- Yarı otomatik filtre temizleme
- Devrilebilir şasi
- Kaset filtre



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	2 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25.4
Tank kapasitesi	l	75
Motor gücü	W	2760
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 40	
Kablo uzunluğu	m	7.5
Ses basınç seviyesi	dB(A)	76
Ağırlık	kg	26.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	580 x 510 x 850
Sipariş No.		1.667-292.0

NT 30/1 Tact L Islak-Kuru Süpürge

- Otomatik filtre temizleme sistemi
- Aksesuarları saklama bölümü
- Kolay kullanım paneli
- Yatay filtre



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25.4
Tank kapasitesi	l	30
Motor gücü	W	1380
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 35	
Kauçuk kablo uzunluğu	m	7.5
Ses basınç seviyesi	dB(A)	69
Ağırlık	kg	13.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	560 x 370 x 580
Sipariş No.		1.148-201.0

NT 65/2 Ap Islak-Kuru Süpürge

- Yarı otomatik filtre temizleme sistemi
- Yağa dayanıklı tahliye hortumu
- Kaset filtre
- Makine üzerinde geniş aksesuar bölümü



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	2 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25.4
Tank kapasitesi	l	65
Motor gücü	W	2760
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 40	
Kablo uzunluğu	m	10
Ses basınç seviyesi	dB(A)	73
Ağırlık	kg	20
Boyutlar (U x G x Y)	mm	600 x 480 x 920
Sipariş No.		1.667-291.0

NT 70/2 Islak-Kuru Süpürge

- Kartuş filtre ve şamandıra sisitemi
- Büyük tekerlekleri ile kolay hareket imkanı
- 4 m hortum
- Birbirinden bağımsız çalışan motorlar



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	2 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25.4
Tank kapasitesi	l	70
Motor gücü	W	2400
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 40	
Kablo uzunluğu	m	10
Ses basınç seviyesi	dB(A)	75
Ağırlık	kg	24.9
Boyutlar (U x G x Y)	mm	510 x 740 x 1010
Sipariş No.		1.667-269.0

NT 90/2 Classic Metal Gövde Islak-Kuru Süpürge

- Çift motor ile güçlü vakum
- Basit motor değişimi
- Tahliye hortumu



Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	2 x 53
Vakum gücü	mbar / kPa	225 / 22.5
Tank kapasitesi	l	90
Motor gücü	W	2300
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 40	
Kablo uzunluğu	m	7.5
Ses basınç seviyesi	dB(A)	76
Ağırlık	kg	19
Boyutlar (U x G x Y)	mm	580 x 510 x 995
Sipariş No.		1.667-700.0

WVP 10 Cam / Yüzey Temizleme Makinesi

- Tüm pürüzsüz yüzeyler için uygun
- Dikey ve yatayda mükemmel temizlik sonuçları
- Büyük kirli su tankı



Teknik bilgiler		
Atık su tankı	ml	200
Akü şarj süresi	dk.	180
Gerilim	V	100-240
Şarj cihazı frekans	Hz	50-60
Emiş başlığı genişlik	mm	280
Dar emiş başlığı genişlik	mm	-
Ağırlık	kg	0.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	280 x 130 x 335
Sipariş no.		1.633-550.0

WVP 10 Adv Cam / Yüzey Temizleme Makinesi

- WVP 10 Adv hızlı şarj özelliği
- Değiştirilebilir akü ile uzun süreli kullanım
- Tüm pürüzsüz yüzeyler için uygun



Teknik bilgiler		
Atık su tankı	ml	200
Akü şarj süresi	dk.	50
Gerilim	V	100-240
Şarj cihazı frekans	Hz	50-60
Emiş başlığı genişlik	mm	280
Dar emiş başlığı genişlik	mm	170
Ağırlık	kg	0.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	280 x 130 x 335
Sipariş no.		1.633-560.0

HALI YIKAMA MAKİNELERİ

Halı, döşeme, koltuk gibi tekstil yüzeyler her gün yoğun bir şekilde kullanılır ve çabuk kirlenir. Kärcher'in dayanıklı ve yüksek performanslı halı yıkama makineleri bu yüzeylerin derinlemesine temizliği için günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Makinelerimizle ayrıca araba koltukları ve tekstil yüzeyler de temizlenebilir. Uygun aksesuarlarla kombine edildiğinde, fayansların ve camların temizliğinde de kullanılabilir.

ProPuzzi 400 Halı - Koltuk Yıkama Makinesi

- Yarı profesyonel üründür
- Profesyonel kullanımlar için dayanıklı ve kompakt tasarım
- Entegre aksesuar depolama ile zaman kazandıran kullanım



Teknik bilgiler		
Maks. saha performansı	m ² /sa	12-18
Püskürtme düzeyi	l/dk	1
Püskürtme basıncı	bar	1
Vakum gücü	mbar	236
Temiz/kirli su tankı	l	8 / 7
Sipariş No		1.100-219.0

Puzzi 8/1 Koltuk Yıkama Makinesi

- Ergonomik tasarım
- Geniş ayak pedalı
- El nozulu için aksesuar depolama
- Döşeme ve koltuk için uygun



Teknik bilgiler		
Azami saha performansı	m ² /sa	12-18
Hava debisi	l/s	61
Vakum gücü	mbar / kPa	230 / 23
Püskürtme miktarı	l/dk	1
Püskürtme basıncı	bar	1
Temiz / Kirli su tankı	l	8 / 7
Vakum motor gücü	W	1200
Pompa motor gücü	W	40
Gerilim	V	220-240
Ağırlık	kg	9.8
Boyutlar (U x G x Y)	mm	530 x 330 x 440
Sipariş No		1.100-225.0

Puzzi 10/1 Halı-Koltuk Yıkama Makinesi

- Çıkarılabilir kirli su tankı
- Hem zemin hem de döşeme nozulu
- Zemin nozulunda ekstra tutamak



Teknik bilgiler		
Azami saha performansı	m ² /sa	20-25
Hava debisi	l/s	54
Vakum gücü	mbar / kPa	220 / 22
Püskürtme miktarı	l/dk	1
Püskürtme basıncı	bar	1
Temiz / Kirli su tankı	l	10 / 9
Vakum motor gücü	W	1250
Pompa motor gücü	W	40
Gerilim	V	220-240
Ağırlık	kg	10.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	705 x 320 x 435
Sipariş No		1.100-130.0

SGV 6/5 Vakumlu Buharlı Temizlik Makinesi

- Bakterilerin %99.99'unu öldüren deterjansız temizlik
- Kolay kullanım paneli
- Kolay uygulama seçeneği düğmeleri
- Buhar gücü ayarlanabilir



Teknik bilgiler		
Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	3000
Tank kapasitesi	l	5
Kablo uzunluğu	m	7.5
Buhar basıncı	bar	6
Aksesuarsız ağırlık	kg	39
Boyutlar (U x G x Y)	mm	640 x 495 x 965
Sipariş numarası		1.092-000.0

SGV 8/5 Vakumlu Buharlı Temizlik Makinesi

- Bakterilerin %99.99'unu öldüren deterjansız temizlik
- Kolay kullanım paneli
- Kendini temizleme fonksiyonu
- Deterjan atma özelliği



Teknik bilgiler		
Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	3000
Tank kapasitesi	l	5
Kablo uzunluğu	m	7.5
Buhar basıncı	bar	8
Aksesuarsız ağırlık	kg	40
Boyutlar (U x G x Y)	mm	640 x 495 x 965
Sipariş numarası		1.092-010.0

Puzzi 30/4 Halı-Koltuk Yıkama Makinesi

- Çıkarılabilir kirli su tankı
- Temiz su tankı seviye göstergesi
- Geniş tekerlekleriyle rahat hareket ettirebilme



Teknik bilgiler		
Azami saha performansı	m ² /sa	60-75
Hava debisi	l/s	74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25.4
Püskürtme miktarı	l/dk	3
Püskürtme basıncı	bar	4
Temiz / Kirli su tankı	l	30 / 15
Vakum motor gücü	W	1200
Pompa motor gücü	W	70
Gerilim	V	220-240
Ağırlık	kg	26
Boyutlar (U x G x Y)	mm	580 x 460 x 930
Sipariş No		1.101-120.0

BRS 43/500 C

- Ters yöne dönen iki rulo fırça
- Aynı anda temizler ve fırçalar
- Halıdaki kaba kirleri toplar



Teknik bilgiler		
Saha performansı ("i-Capsol" günlük temizlik)	m ² /sa	300
Püskürtme basıncı (Günlük temizlik)	bar	3.4
Püskürtme miktarı (Günlük temizlik)	l/dk	0.38
Fırça çalışma genişliği	mm	430
Temiz su tank kapasitesi	l	7.5
Fırça motor gücü	W	370
Ana gerilim	V	220-240
Frekans	Hz	50
Ağırlık	kg	25
Boyutlar (U x G x Y)	mm	400 x 460 x 1160
Sipariş No		1.006-671.0

SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi

- Bakterilerin %99.99'unu öldüren deterjansız temizlik
- 4 bar basınç sayesinde mükemmel temizlik
- Çift tank sistemi
- Güvenli kullanım ve taşıma



Teknik bilgiler		
Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	2300
Tank kapasitesi	l	4
Kablo uzunluğu	m	7.5
Buhar basıncı	bar	4
Aksesuarsız ağırlık	kg	8
Boyutlar (U x G x Y)	mm	475 x 320 x 275
Sipariş numarası		1.092-104.0

SGG 1 EU Sakız Temizleme Makinesi

- 3-5 saniyelik sürede sakızı buharlaştırma
- Son derece güvenli uygulama
- Yaklaşık 8 saat çalışma süresi



Teknik bilgiler		
Akü çalışma süresi	saat	8
Akü şarj süresi	saat	4
Akü voltaj	V / Ah	14.8 / 9
Ses basıncı seviyesi	dB(A)	70
Şarj cihazı	V / Hz	110-240 / 50-60
Aksesuarsız ağırlık	kg	8.3
Boyutlar (U x G x Y)	mm	250 x 300 x 550
Sipariş no.		1.092-900.0

AB 20 Ec Halı Kurutma Makinesi

- Sağlam ve dayanıklı plastikten yapılmış gövde
- Ergonomik tasarım



Teknik bilgiler		
Hava debisi	m ³ /sa	1200
Kablo uzunluğu	m	7.5
Motor gücü	W	120
Gerilim	V	220-240
Ağırlık	kg	7.1
Hız	rpm	1450
Boyutlar (U x G x Y)	mm	375 x 353 x 371
Sipariş No.		1.004-062.0

* Yarı profesyonel ürünlerimizin kullanım süresi profesyonel cihazlara göre kullanım alanları farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımızdan bilgi alabilirsiniz.

ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK OTOMATLARI

Kärcher marka otomatlar her türlü zemin temizliği ve bakım için idealdir. Derinlemesine temizlik, günlük bakım ve cilalamaya kadar birçok işi bu makinelerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Zeminlerinizde mükemmel temizlik sonuçları almak ve hijyenik parlaklığa ulaşmak için Kärcher'i tercih edin.

ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK OTOMATLARI

BD 17/5 Merdiven Temizleme Makinesi

- Dar ve küçük alanlar için (basamak, pencere önleri)
- Yatay ve dikey yüzeyleri temizler, parlattır ve cila atar
- Ayarlanabilir devir hızı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği	mm 200
Çalışma yüksekliği	mm 330
Fırça dönüş hızı	rpm 0-470
Motor gücü	W 150
Gerilim	V 220-230
Frekans	Hz 50-60
Ağırlık	kg 5
Boyutlar (U x G x Y)	mm 360 x 180 x 330
Sipariş No.	9.600-950.0

BDS 43/150 C Classic Cila Makinesi

- Sağlam ve emniyetli
- Çok amaçlı kullanılabilir
- Kolay kullanım
- Kompakt tasarım sayesinde rahat depolanabilir



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği fırçalar	mm 430
Motor gücü	W 1500
Fırça temas basıncı	g/cm ² 30/43
Fırça hızı	rpm 150
Gerilim	V 220-240
Frekans	Hz 50
Ağırlık	kg 43
Boyutlar (U x G x Y)	mm 590 x 430 x 1180
Sipariş No.	9.600-947.0

BR 30/4 C Elektrikli Otomat

- Dar alanda kullanım, yüksek manevra kabiliyeti
- Aynı anda veya birbirinden bağımsız olarak fırçalama ve vakumlama
- Hem ileri hem geri çalışabilir
- Birbirinden bağımsız kirli ve temiz su tankı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 300
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 300
Motor gücü	W 820
Temiz/kirli su tankı	l 4 / 4
Fırça temas basıncı	g/cm ² 100
Fırça dönüş hızı	rpm 1450
Maks. saha performansı	m ² /sa 200
Ana gerilim	V 220-240
Frekans	Hz 50-60
Ağırlık	kg 11.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm 390 x 335 x 1180
Sipariş No.	1.783-220.0

BR 40/10 Adv. Elektrikli Otomat

- Yüksek temizleme performansı
- Ayarlanabilir fırça basıncı
- Birbirinden bağımsız kirli ve temiz su tankı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 400
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 400
Motor gücü	W 2300
Temiz/kirli su tankı	l 10 / 10
Fırça temas basıncı	g/cm ² 100-200 / 20-30
Fırça dönüş hızı	rpm 1100
Maks. saha performansı	m ² /sa 400
Ana gerilim	V 220-240
Frekans	Hz 50
Ağırlık	kg 30
Boyutlar (U x G x Y)	mm 520 x 470 x 380
Sipariş No.	1.783-311.0

BR 45/22 C Akülü Otomat

- Eko modu ile daha uzun süre kullanım
- Döner fırça başlığı
- Lityum-İyon batarya



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 450
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 500
Saha performansı	m ² /sa 1800
Motor gücü	W 550'ye kadar
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 22 / 22
Fırça temas basıncı	g/cm ² 100-150
Fırça hızı	rpm 750-1050
Gerilim, akü	V/Ah 25.2 / 42
Gerilim, şarj aleti	V/Hz 220-240 / 50-60
Ağırlık	kg 51.1
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 530 x 1115
Sipariş No.	1.783-460.0

BD 43/35 Elektrikli BD 43/25 Akülü

- Akülü / Elektrikli seçenekleri
- Disk fırça
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 430 430
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 850 850
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 35 / 35 25 / 25
Saha performansı	m ² /sa 1720 1720
Motor gücü	W 1400 1100
Fırça temas basıncı	g/cm ² 30-40 30-40
Fırça hızı	rpm 180 180
Ana gerilim	V 230 -
Frekans	Hz 50 -
Gerilim, akü	V / Ah - 24
Ağırlık	kg 51/48
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1135 x 520 x 1025
Sipariş No.	1.515-401.0 400.0

BD 30/4 C Bp Pack (Akülü) Kompakt Zemin Otomati

- Lityum-İyon akülü
- Eko modu ile daha uzun süreli kullanım
- Çıkarılabilir tank
- Tam katlanabilir tutma kolu



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 280
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 325
Saha performansı	m ² /sa 900
Motor gücü	W max. 240
Temiz/kirli su tankı	l 4 / 4
Fırça temas basıncı	g/cm ² -
Fırça dönüş hızı	rpm 150
Maksimum saha performansı	m ² /h 900
Giriş gerilimi/frekans	V / Hz 100-240 / 50-60
Ağırlık	kg 21.1
Boyutlar (U x G x Y)	mm 555 x 375 x 1050
Sipariş No.	1.783-230.0

BR 35/12 C Bp Pack Akülü Otomat

- Her iki yöne 200° lik açıyla dönebilen rulo fırça kafası, kenar ve köşelerde etkin temizlik sağlar
- Yüksek performanslı Lityum-İyon akü
- Süpürme fonksiyonu ve çift tank sistemi
- Ön süpürme özelliği



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 350
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 450
Saha performansı	m ² /sa 1400
Motor gücü	W 500
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 12 / 12
Fırça temas basıncı	g/cm ² 80 - 150 / 6-12
Fırça hızı	rpm 700-1500
Gerilim, akü	V/Ah 25.2 / 21
Gerilim, şarj aleti	V/Hz 220-240 / 50-60
Ağırlık	kg 35
Boyutlar (U x G x Y)	mm 930 x 420 x 1100
Sipariş No.	1.783-450.0

BR 38/12 C Bp Pack Akülü Otomat

- Elektrikli makinelerin kullanımının zor olduğu eşyalı ve dar alanlar için ideal
- Yüksek performanslı Lityum-İyon akü
- Fırçayı hilal şeklinde saran emiş başlığı sayesinde su bırakmadan temizlik
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 380
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 480
Saha performansı	m ² /sa 1520
Motor gücü	W 500
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 12 / 12
Fırça temas basıncı	g/cm ² -
Fırça hızı	rpm 180
Gerilim, akü	V/Ah 25.2 / 21
Gerilim, şarj aleti	V/Hz 220-240 / 50-60
Ağırlık	kg 36
Boyutlar (U x G x Y)	mm 940 x 500 x 1100
Sipariş No.	1.783-430.0

BD 50/60 Elektrikli BD 50/50 Akülü

- Kolay fırça değiştirme
- Kompakt ve modern dizayn
- Birbirinden bağımsız kirli ve temiz su tankı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 510 510
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 850 850
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 60 / 60 50 / 50
Saha performansı	m ² /sa 2000 2000
Motor gücü	W 1100 1100
Fırça temas basıncı	g/cm ² 28.5 28.5
Fırça hızı	rpm 180 180
Ana gerilim	V 230 -
Frekans	Hz 50 -
Gerilim, akü	V / Ah 24 -
Ağırlık	kg 55 55
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1185 x 540 x 1000
Sipariş No.	9.600-982.0 983.0

B 40 C Elektrikli / Akülü

- Akülü/Elektrikli seçenekleri
- Disk fırça veya rulo fırçayla kullanım imkanı
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 4.000 m²



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 508 508
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 850 850
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 40 / 40 40 / 40
Saha performansı	m ² /sa 2000 2000
Motor gücü	W 1100 1100
Fırça temas basıncı	g/cm ² 30 30
Fırça hızı	rpm 180 180
Ana gerilim	V 240 / 50 -
Frekans	Hz 50 -
Gerilim, akü	V / Ah 24 -
Ağırlık	kg 79 79
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1249 x 575 x 1145
Sipariş No.	9.600-968.0 972.0

B 60 Classic / Akülü

- Kolay fırça değiştirme
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Temiz su göstergesi
- 110 Ah ve 180 Ah seçenekleri ile



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 510
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 850
Temiz/kirli su tankı hacmi	l 60 / 60
Saha performansı	m ² /sa 2040
Motor gücü	W 2100
Fırça temas basıncı	g/cm ² 20
Fırça hızı	rpm 180
Akü	V / Ah 24/180
Ağırlık	kg 88.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1500 x 638 x 1147
Sipariş No.	1.384-020.0

ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK OTOMATLARI

Pırlı pırlı zeminler için Kärcher Zemin Temizleme Makineleri'ni tercih edebilirsiniz. Yerler hijyenik olarak temizlenir ve pırlı pırlı olur. Çok amaçlı ve dayanıklı makinelerimiz her tür temizlik görevini zamandan tasarruf ederek yerine getirir.

ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK OTOMATLARI

B 60 W / Akülü

- Yürüyüş motorlu
- Yüksek vakum gücü
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 6.000 m²
- 110 Ah ve 180 Ah seçenekleri ile



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 550
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 850
Temiz/kirli su tank hacmi	l 60 / 60
Saha performansı	m ² /sa 2200
Motor gücü	W 2100
Fırça temas basıncı	g/cm ² 20
Fırça hızı	rpm 180
Akü	V / Ah 24/180
Ağırlık	kg 109
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1480 x 666 x 1147
Sipariş No.	9.600-975.0

BD 50/40 RS Akülü

- Dar ve geniş alanlar için ideal
- Düşük ses seviyesi (66,9 dB(a))
- Ayakta kullanılan binicili otomat
- Disk fırçalı



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 508
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 691
Temiz/kirli su tankı	l 40
Teorik saha performansı	m ² /sa 2200
Fırça hızı	rpm 180
Fırça temas basıncı	g/cm ² 20
Motor gücü	W 1080
Sürüş motoru	W 157
Ağırlık	kg 200
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1130 x 680 x 1543
Gerilim, akü	V / Ah 36 / 76
Gerilim, şarj cihazı	V / Hz 230 / 50-60
Sipariş No.	1.533-171.0

B 150 R Binicili Otomat

- Dar alanda manevra ve dönüş kabiliyeti
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Orta ve büyük ölçekli alanlar için ideal
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 15.000 m²



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 900
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 1060
Temiz/kirli su tankı	l 150 / 150
Saha performansı	m ² /sa 5400
Motor gücü	W 2800
Temas basıncı	g/cm ² 34
Fırça hızı	rpm 180
Akü	V / Ah 36 / 240
Akü şarj cihazı	V / Hz -
Ağırlık	kg 520
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1790 x 1080 x 1410
Sipariş No.	9.600-966.0

B 200 R Binicili Otomat

- Ön süpürme fırçaları opsiyoneldir
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- 110 cm fırça çalışma genişliği



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 1100
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 1200
Temiz/kirli su tankı	l 200 / 200
Saha performansı	m ² /sa 6600/4600
Motor gücü	W 2800
Temas basıncı	g/cm ² 34
Fırça hızı	rpm 180
Akü	V / Ah 36 / 240
Akü şarj cihazı	V / Hz -
Ağırlık	kg 475(565)
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1860 x 910 x 1410
Sipariş No.	9.600-992.0

BD 50/70 R Classic Akülü Otomat

- Birbirinden bağımsız tank sistemi
- Fırça başlığı ve emiş başlığı için mekanik indirme/kaldırma
- Çok iyi vakum performansı (dönüşler dahil)



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 510
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 850
Temiz/kirli su tankı	l 70 / 75
Saha performansı	m ² /sa 2500
Motor gücü	W 1400
Temas basıncı	g/cm ² 13
Fırça hızı	rpm 155
Akü	V / Ah 24 / -
Akü şarj cihazı	V / Hz -
Ağırlık	kg 114
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1310 x 590 x 1060
Sipariş No.	9.600-989.0

B 90 R Binicili Otomat

- Kolay kullanım
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Orta ölçekli alanlar için ideal
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 9.000 m²



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 750
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 940
Temiz/kirli su tankı	l 90 / 90
Saha performansı	m ² /sa 4500
Motor gücü	W 2200
Temas basıncı	g/cm ² 20,-35
Fırça hızı	rpm 140
Akü	V / Ah 24 / 260
Akü şarj cihazı	V / Hz -
Ağırlık	kg 149
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1450 x 800 x 1200
Sipariş No.	9.600-958.0

B 250 R Akülü Binicili Otomat

- Dar alanda manevra ve dönüş kabiliyeti
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Büyük ölçekli alanlar için ideal
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 25.000 m²



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 1000
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 1060
Temiz/kirli su tankı	l 250 / 250
Saha performansı	m ² /sa 6000
Motor gücü	W 4600
Temas basıncı	g/cm ² 35
Fırça hızı	rpm 140
Akü	V / Ah 36 / 630
Akü şarj cihazı	V / Hz -
Ağırlık	kg 1250
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1900 x 1060 x 1550
Sipariş No.	1.480-230.2

B 300 R I Binicili Otomat

- Ekonomik dizel motor
- Ön süpürme fırçaları opsiyoneldir
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı
- Kirli tankın hidrolik olarak boşaltılması
- LPG'li model seçeneği ile



Teknik bilgiler	
Çalışma genişliği, fırçalar	mm 1045 - 1755
Çalışma genişliği, vakumlama	mm 1440
Temiz/kirli su tankı	l 300 / 300
Saha performansı	m ² /sa 16.550
Motor gücü	W Dizel 25 kW
Temas basıncı	g/cm ² -
Fırça hızı	rpm 460
Akü	V / Ah 12 / 80
Akü şarj cihazı	V / Hz -
Ağırlık	kg 1745-1750
Boyutlar (U x G x Y)	mm 2400 x 1540 x 1760
Sipariş No.	1.480-235.0

Ürün Açıklaması	Uygulama	Birincil karışım		Özellikler	Ambalaj büyüklüğü	PU	Sipariş No./Miktar		Fiyat
		Dozaj							
FloorPro Lastik ve Aşınma İzleri Çıkarıcı RM 776, NTA içermez İş makinelerinin neden olduğu lastik aşınma izlerini kaldırmak için yüksek derecede aktif özel temizlik maddesidir. Ayrıca inatçı yağ, kurum, kurumuş kirleri, ayrıca polimer ve vaks kaplamalarını etkili bir şekilde temizler. Yapışkan bant kalıntısını verimli bir şekilde çıkarır.	Derin temizlik	Seyreltilmemiş	alkalin pH: 13.3	10 l	■	1	6.295-545.0		
				20 l	■	1	6.295-546.0		
				200 l	■	1	6.295-572.0		
FloorPro Yoğun Derin Temizleyici RM 752 Inatçı kirlerin ve alkali dirençli zemin kaplamalarının çıkarılması için ekstra güçlü derin temizlik maddesi. En inatçı yağ ve mineral lekelerini bile temizler.	Derin temizlik (cila çıkartma) Derin temizlik (kir)	20-50%	alkalin pH: 13.2	10 l	■▲	1	6.295-813.0		
				200 l	■▲	1	6.295-814.0		
				1000 l	■▲	1	6.295-815.0		
FloorPro Derin Temizleyici RM 69 Güçlü temizleyici, yüzeyden ve endüstriyel zeminden inatçı yağ, gres, kurum ve mineral kirleri çaba harcamadan kaldırır.	Derin Temizlik Bakım temizliği Manuel	10-25% 0.5-30 % 3-10%	alkalin pH: 12.1	2.5 l	■▲	4	6.295-582.0		
				10 l	■▲	1	6.295-120.0		
				20 l	■▲	1	6.295-415.0		
				200 l	■▲	1	6.295-416.0		
				1000 l	■▲	1	6.295-123.0		
CarpetPro Temizleyici iCapsol RM 768 CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 ara temizlik için. Kapsülleme teknolojisine sahip kuru köpük: Bir sonraki temizlik içindir. Kapsülleme teknolojisine sahip; halı, koltuk ve döşeme temizliğinde kullanılabilen sıvı deterjandır. Uygulama sırasında kapsüllenen kir vakumlanarak yüzeyden alınır.	Günlük temizlik	6%	nötr pH: 6.1	10 l	■	1	6.295-562.0		
CarpetPro Temizleyici RM 760 Tablet temizlik içindir. Kapsülleme teknolojisine sahip; halı, koltuk ve döşeme temizliğinde kullanılabilen sıvı deterjandır. Uygulama sırasında kapsüllenen kir vakumlanarak yüzeyden alınır.	Derin temizlik Günlük temizlik	8 lt suya 2 tablet 8 lt suya 2 tablet	nötr pH: 7	16 Tablet	■	20	6.295-850.0		
				200 Tablet	■	1	6.295-851.0		
CarpetPro Cleaner RM 764 Classic Güçlü temel temizlik maddesi CarpetPro Temizleyici RM 764 halı ve koltuk yıkama makineleri için uygundur. Tüm tekstil zemin kaplamaları, ve koltuklarda kullanılabilir.	Derin temizlik Günlük temizlik	1% 1%	Hafif Alkalin pH: 9.7	10 l	■	1	6.295-290.0		

■ Nitrilotriasetat içermez (NTA içermez).
▲ Yağ ayırıcı sistemlerde (ASF) kolaylıkla ayrılabilir.

1.2 kW'dan, 7.5 kW'a; 30 lt'den 120 litre aralıklarına kadar farklı güç değerleriyle, endüstriyel tesislerde kullanılacak en doğru ürüne Kärcher'in geniş ürün gamıyla ulaşabilirsiniz. Tüm bu güçlü ve emniyetli endüstriyel vakum makineleri, sürekli ve aralıksız kullanımlar için idealdir. Bu makineler koruma sınıfına göre -Zone 22- alanlı yerlerdeki patlayıcı içerikli tozların (un, barut tozu vb.) ve aynı zamanda koruma sınıflarına göre M ve H sınıfı tozların da vakumlanması için uygundur.

IVR-B 30/15 Me

- Kullanımı kolay
- Uzun süreli profesyonel kullanımlar için kartuş filtreli
- Paslanmaz çelik tank



Teknik bilgiler

Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Motor gücü	kW	1.5
Hava debisi	l/s / m³/sa	58 / 210
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Tank kapasitesi	l	30
Filtre alanı	m²	0.7
Ses basınç seviyesi	dB(A)	70
Ağırlık	kg	52
Boyutlar (U x G x Y)	mm	769 x 430 x 640
Sipariş No.		9.986-072.0

IVR-B 50/30 Me

- Kartuş filtre
- Gürültü önleyici
- Anti statik konfigürasyon



Teknik bilgiler

Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Motor gücü	kW	3
Hava debisi	l/s / m³/sa	87.5 / 315
Vakum gücü	mbar / kPa	260 / 26
Tank kapasitesi	l	50
Filtre alanı	m²	0.7
Ses basınç seviyesi	dB(A)	70
Ağırlık	kg	83
Boyutlar (U x G x Y)	mm	890 x 715 x 540
Sipariş No.		9.986-073.0

IVR 35/20-2 Pf Me

- Kompakt tasarımı ile daha az yer kaplar
- Paslanmaz çelik, ayrılabilir tekerlekli hazne



Teknik bilgiler

Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW	2
Hava debisi	l/s / m³/sa	100 / 360
Vakum gücü	mbar / kPa	220 / 22
Tank kapasitesi	l	35
Filtre alanı	m²	1.4
Ses basınç seviyesi	dB(A)	75
Ağırlık	kg	53
Boyutlar (U x G x Y)	mm	740 x 580 x 1105
Sipariş No.		9.986-065.0

IVS 100/40 M - IVS 100/40 Lp

- Antistatik ekipman seçeneği
- Ekstra geniş filtre alanı
- Opsiyonel 30 metreye kadar radyo ile uzaktan kontrol
- Kesintisiz ve geri kullanım için torbalı hazne sistemi (LP olan modelde)



Teknik bilgiler

Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Motor gücü	kW	4.2 4
Hava debisi	l/s / m³/sa	139 / 500
Vakum gücü	mbar / kPa	150 / 15
Tank kapasitesi	l	100 l -
Filtre alanı	m²	2.2
Ses basınç seviyesi	dB(A)	75
Ağırlık	kg	142 155
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1202 x 686 x 1465
Sipariş No.		1.573-622.0 -621.0

IVS 100/55 M - IVS 100/55 Lp

- Antistatik ekipman seçeneği
- Ekstra geniş filtre alanı
- Opsiyonel 30 metreye kadar radyo ile uzaktan kontrol
- Kesintisiz ve geri kullanım için torbalı hazne sistemi (LP olan modelde)



Teknik bilgiler

Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Motor gücü	kW	5.5
Hava debisi	l/s / m³/sa	139 / 500
Vakum gücü	mbar / kPa	250 / 25
Tank kapasitesi	l	100 l -
Filtre alanı	m²	2.2
Ses basınç seviyesi	dB(A)	77
Ağırlık	kg	148
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1202 x 686 x 1465
Sipariş No.		1.573-722.0 -721.0

IVS 100/75 M - IVS 100/75 Lp

- Antistatik ekipman seçeneği
- Ekstra geniş filtre alanı
- Opsiyonel 30 metreye kadar radyo ile uzaktan kontrol
- Kesintisiz ve geri kullanım için torbalı hazne sistemi (LP olan modelde)



Teknik bilgiler

Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Motor gücü	kW	7.5
Hava debisi	l/s / m³/sa	149 / 536
Vakum gücü	mbar / kPa	360-36
Tank kapasitesi	l	100 l -
Filtre alanı	m²	2.2
Ses basınç seviyesi	dB(A)	73
Ağırlık	kg	165 173
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1202 x 686 x 1465
Sipariş No.		1.573-822.0 -821.0

Tüm gereksinimlere cevap vermek için yüksek emiş gücüne sahip Kärcher endüstriyel vakum makineleri, doğru aksesuarlar ile sıvıları ve endüstrideki yanabilen tozları kolayca vakumlayabilir.

IVC 60/12-1 Tact EC

- Antistatik ekipman
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon
- Otomatik filtre temizleme sistemi



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 1.2
Hava debisi	l/s / m³/sa 62.5 / 225
Vakum gücü	mbar / kPa 244 / 24.4
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 0.95
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 74
Ağırlık	kg 59
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 995
Sipariş No.	1.576-102.0

IVC 60/24-2 Ap

- Antistatik ekipman
- Manuel filtre temizleme
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 2.4
Hava debisi	l/s / m³/sa 148 / 532
Vakum gücü	mbar / kPa 254 / 25.4
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 0.95
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 73
Ağırlık	kg 59
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 995
Sipariş No.	1.576-104.0

IVC 60/24-2 Tact²

- Antistatik ekipman
- Otomatik filtre temizleme sistemi



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 2.4
Hava debisi	l/s / m³/sa 148 / 532
Vakum gücü	mbar / kPa 254 / 25.4
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 0.95
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 73
Ağırlık	kg 60
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 995
Sipariş No.	1.576-100.0

IVM 60/30

YENİ

- Antistatik ekipman seçeneği
- Ekstra geniş filtre alanı
- Sağlam tekerlekler
- Paslanmaz çelik tank



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Motor gücü	kW 3
Hava debisi	l/s / m³/sa 68 / 244.8
Vakum gücü	mbar / kPa 286 / 28.6
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 2.2
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 77
Ağırlık	kg 96
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 1630
Sipariş No.	1.573-520.0

IVM 60/36-3

YENİ

- Antistatik ekipman seçeneği
- Ekstra geniş filtre alanı
- Sağlam tekerlekler
- Paslanmaz çelik tank



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 3.6
Hava debisi	l/s / m³/sa 168 / 605
Vakum gücü	mbar / kPa 208 / 20.8
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 2.2
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 79
Ağırlık	kg 72
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 1530
Sipariş No.	1.573-320.0

IVM 60/30 M Z22

YENİ

- Antistatik ekipman seçeneği
- 94/9/EC ye göre sertifikalıdır
- Manuel filtre temizleme
- Paslanmaz çelik tank



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Motor gücü	kW -
Hava debisi	l/s / m³/sa 68 / 244
Vakum gücü	mbar / kPa 286 / 28.6
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 2.2
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 77
Ağırlık	kg 96
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 1630
Sipariş No.	1.573-521.0

IVC 60/24-2 Tact² M

- Antistatik ekipman
- M sınıfı tozların vakumlanması için sertifikalanmıştır
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon
- Otomatik filtre temizleme sistemi



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 2.4
Hava debisi	l/s / m³/sa 148 / 532
Vakum gücü	mbar / kPa 254 / 25.4
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 0.95
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 73
Ağırlık	kg 60
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 995
Sipariş No.	1.576-105.0

IVC 60/30 Ap

- Antistatik ekipman
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Motor gücü	kW 3
Hava debisi	l/s / m³/sa 68 / 244.8
Vakum gücü	mbar / kPa 286 / 28.6
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 1.9
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 77
Ağırlık	kg 95
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 1240
Sipariş No.	1.576-107.0

IVC 60/30 Tact² Lp

- Antistatik ekipman
- Otomatik filtre temizleme sistemi
- Kesintisiz ve geri kullanım için torbalı hazne sistemi



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Motor gücü	kW 3
Hava debisi	l/s / m³/sa 68 / 244.8
Vakum gücü	mbar / kPa 286 / 28.6
Tank kapasitesi	l 60
Filtre alanı	m² 1.9
Ana filtre toz sınıfı	M
Ses basınç seviyesi	dB(A) 77
Ağırlık	kg 108
Boyutlar (U x G x Y)	mm 970 x 690 x 1240
Sipariş No.	1.576-115.0

IVL 50/24-2

- Kullanımı kolay
- Elektronik motor kontrolü
- Paslanmaz çelik tank



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 2.4
Hava debisi	l/s / m³/sa 112 / 403
Vakum gücü	mbar / kPa 235 / 23.5
Tank kapasitesi	l 50
Filtre alanı	m² 1
Ses basınç seviyesi	dB(A) 73
Ağırlık	kg 96
Boyutlar (U x G x Y)	mm 980 x 650 x 1250
Sipariş No.	1.573-952.0

**IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Tc Me
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp**

- Az yer kaplayan kompakt tasarım
- Paslanmaz çelik gövde ve konteyner



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 2.4
Hava debisi	l/s / m³/sa 148 / 532
Vakum gücü	mbar / kPa 235 / 23
Tank kapasitesi	l 100
Filtre alanı	m² 0.45
Ses basınç seviyesi	dB(A) 68
Ağırlık	kg 50
Boyutlar (U x G x Y)	mm 640 x 620 x 1060
Sipariş No.	9.987-884.0 886.0 887.0

**IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc Me
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp**

- Paslanmaz çelik gövde ve konteyner
- Devrilebilir hazne
- Dolum göstergesi



Teknik bilgiler	
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz 1 / 220-240 / 50-60
Motor gücü	kW 2.4
Hava debisi	l/s / m³/sa 148 / 532
Vakum gücü	mbar / kPa 235 / 23
Tank kapasitesi	l 120
Filtre alanı	m² 0.45
Ses basınç seviyesi	dB(A) 76
Ağırlık	kg 69 72
Boyutlar (U x G x Y)	mm 745 x 710 x 1420
Sipariş No.	9.987-888.0 889.0 890.0

Kärcher süpürücüleri dış alanların temizliği için en iyi sonuçları sağlamak üzere üretilmiştir. Her türlü uygulamada gösterdikleri temizlik performansı ve kullanım konforuyla öne çıkmaktadır. Kärcher süpürücüler, iç ve dış ortamlarda; ince toz, katı partikül ve atık temizliğinde kullanılırlar.

KM 70/15 C Süpürücü

- Ana fırça her iki tekerlekten tahrik alır.
- Katlanabilir itme kolu
- Ayarlanabilir yan fırça



KM 70/20 C Süpürücü

- Ana fırça iki tekerlekten tahrik alır
- Ayarlanabilir itme kolu ve yan fırçalar



KM 70/20 C 2 SB Süpürücü

- Ana fırça iki tekerlekten tahrik alır
- Ayarlanabilir itme kolu ve yan fırçalar



Teknik bilgiler

Motor		Manuel	Manuel	Manuel
Saha performansı	m ² /sa	2800	2800	3680
Çalışma genişliği	mm	480	480	480
Çalışma genişliği 1 yan fırça ile	mm	700	700	700
Çalışma genişliği 2 yan fırça ile	mm	-	-	920
Atık tankı	l	42	42	42
Ağırlık	kg	20	21	26
Kutu dahil ağırlık	kg	20	24.6	30
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1300 x 810 x 1040	794 x 406 x 927	1300 x 920 x 1050
Sipariş No.		1.517-151.0	1.517-106.0	1.517-107.0

KM 85/50 R Bp Pack Binicili Akülü Süpürücü

- Maksimum manevra kabiliyeti için kompakt tasarım
- Kolay kullanım



KM 90/60 R G Adv Benzinli Süpürücü

- Tact otomatik filtre temizleme sistemi
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Kolay kullanım paneli



KM 100/100 R D Dizel Süpürücü

- Otomatik filtre temizleme sistemi
- Ergonomik çalışma konsepti
- Hidrolik sistem



Teknik bilgiler

Motor		DC motor
Güç	W	1000
Gerilim	V	24
Maks. saha performansı 1/2 yan fırçalı	m ² /sa	5100 / 6510
Çalışma genişliği	mm	615
Çalışma genişliği 1/2 fırça ile	mm	850 / 1085
Atık tankı	l	50
Tırmanma kabiliyeti	%	12
Çalışma hızı	km/h	6
Filtre alanı	m ²	2.1
Ağırlık	kg	237
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1270 x 870 x 1170
Sipariş no.		1.351-127.0

Teknik bilgiler

Güç	kW	6.6
Maks. saha performansı 1/2 yan fırçalı	m ² /sa	7200 / 9200
Çalışma genişliği	mm	615
Çalışma genişliği 1/2 fırça ile	mm	900 / 1150
Atık tankı	l	60
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Çalışma hızı	km/h	8
Ağırlık	kg	260
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1635 x 980 x 1260
Sipariş No.		1.047-300.0

Teknik bilgiler

Motor		4 zamanlı dizel motor / Yanmar
Güç	kW	4.4
Gerilim		-
Maks. saha performansı 1/2 yan fırçalı	m ² /sa	8000 / 10400
Çalışma genişliği	mm	700
Çalışma genişliği 1/2 fırça ile	mm	1000 / 1300
Atık tankı	l	100
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Çalışma hızı	km/h	8
Filtre alanı	m ²	6
Ağırlık	kg	340
Boyutlar (U x G x Y)	mm	2006 x 1005 x 1343
Sipariş No.		1.280-115.0

KM 105/100 / KM 105/110 Dizel Süpürücü

- Otomatik filtre temizleme sistemi
- Manuel veya hidrolik çöp boşaltma seçeneği



KM 120/250 R D Dizel Süpürücü Classic

- Maksimum manevra kabiliyeti için kompakt tasarım
- Kolay kullanım



KM 130/300 RD Classic Dizel Süpürücü

- Yüksek çalışma ve taşıma hızı
- Kolay kullanım
- Geniş filtre alanı



Teknik bilgiler

Motor gücü	kW	4.5	4.5
Sürüş hızı	km/sa	7	7
Dönüş çapı	m	< 2	< 2
Süpürme genişliği	mm	640	640
Süpürme genişliği 1 yan fırça ile	mm	1050	1050
Süpürme genişliği 2 yan fırça ile	mm	1400	1400
Atık tankı kapasitesi	l	110	2 x 50
Maks. boşaltma yüksekliği	m	1.55	Zemin
Maks. eğim	%	16	16
Saha performansı 1 yan fırça ile	m ² /sa	7350	7350
Saha performansı 2 yan fırça ile	m ² /sa	9800	9800
Sipariş no.		1.280-120.2	

Teknik bilgiler

Motor		Dört zamanlı dizel motor / Yanmar
Güç	kW	15.8
Gerilim	V	-
Maks. saha performansı 1/2 yan fırçalı	m ² /sa	10800 / 13000
Çalışma genişliği	mm	900
Çalışma genişliği 1/2 fırça ile	mm	1200 / 1450
Atık tankı	l	250
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Çalışma hızı	km/sa	9
Filtre alanı	m ²	6
Ağırlık	kg	840
Boyutlar (U x G x Y)	mm	2082 x 1250 x 1450
Sipariş no.		1.186-000.0

Teknik bilgiler

Motor		4 zamanlı dizel motor / Yanmar
Güç	kW	15.8
Gerilim		-
Maks. saha performansı 1/2 yan fırçalı	m ² /sa	13000 / 15500
Çalışma genişliği	mm	1000
Çalışma genişliği 1/2 fırça ile	mm	1300 / 1550
Atık tankı	l	300
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Çalışma hızı	km/sa	10
Filtre alanı	m ²	7.8
Ağırlık	kg	940
Boyutlar (U x G x Y)	mm	2150 x 1330 x 1430
Sipariş No.		1.186-139.0



Son derece kolay taşınabilir

Kuru buz taneleri ile püskürtme işlemi, hassas yüzeylerin temizliği için idealdir. Kompakt IB 7/40 şirket içi basınçlı hava hatları 2 bar olsa bile kusursuz temizlik sağlar.

IB 7/40 Classic

- Kompakt ve yüksek hareket kabiliyeti
- Kolay kullanım



Teknik bilgiler		
Voltaaj	V	220-240
Frekans	Hz	50-60
Bağlantı yükü	kW	0.6
Basınçlı hava bağlantısı		Tırnaklı bağlantı (DIN 3238)
Gövde/kasa		Paslanmaz çelik (1.4301)
Kablo uzunluğu	m	7
Hava basıncı	bar / MPa	2-10 / 0.2-1
Hava debisi	m ³ /dk	0.5-3.5
Ses basıncı seviyesi	dB(A)	99
Kuru buz kapasitesi	kg	15
Kuru Buz tanelerinin çapı	mm	3
Kuru buz tüketimi	kg/h	15-50
Aksesuarsız ağırlık	kg	69
Boyutlar (U x G x Y)	mm	768 x 510 x 1100
Sipariş No.		1.574-001.0

1 Kolay anlaşılır ekran

Ayar değerleri, okunması kolay büyük tuşlar ve elektronik kontroller sayesinde kullanımı basittir.

2 Otomatik artık buz boşaltma


Çalışma bittikten sonra tankın içindeki artık buz boşaltılır ve makinenin donmasını önler.

6m³ MEKANİK VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

Mekanik vakumlu süpürme sistemine sahip olan ISAL 6000; ağır hizmet tipi çalışma özelliği ile farklı alan ve yüzeylerde düşük işletme maliyeti ile kusursuz süpürme performansı sağlar. Dört tekerden manevra sistemi; operatörlere birçok alanda kolay ve güvenli kullanım imkanı verir. Dikey tip elevatör (konveyör) sistemi; zemin basınç ayarlı (patentli) merkez fırça sistem ile toplanan iri hacimli ve ağır malzemelerin çöp haznesine aktarılmasını sağlarken, toz filtresi sayesinde 3 mikrona kadar tozu tutarak toz salınımını engeller.

KULLANIM ALANLARI

- Ana caddeler / Sokaklar
- Meydanlar / Trafiğe kapalı alanlar
- Parklar / Miting ve gösteri alanları
- Meyve sebze halleri / Pazar yerleri
- Açık otoparklar / Havaalanı
- Üniversite, hastane ve otel kampüsleri / Liman, serbest bölge ve gümrükler
- Sanayi sitesi ve fabrikalar / Maden çıkarma ve depolama sahaları

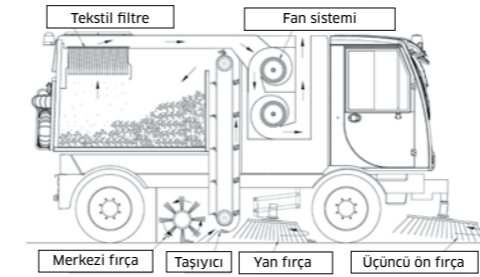

Teknik bilgiler	ISAL 6000	
Motor	kW / HP	129 / 172 Stage 3A (Euro 4) - Mercedes dizel motor - (opsiyonel 115 kW / 154 HP Euro 6 - WM dizel motor)
Sürüş (tahrik) sistemi		4X2 hidrostatik
Seyir / Süpürme hızı	km/saat	25 / 10-25
Yakıt Tankı	l	200
Çöp haznesi hacmi	m ³ /litre	6 / 6000
Süpürme genişliği	mm	1300 (merkez fırça ile) / 2500 (merkez ve yan fırçalar ile) / 3500 (merkez, yan fırçalar ve üçüncü fırça ile)
Süpürme performansı	m ² /saat	65.000
Boşaltma yüksekliği	mm	1340 (opsiyonel 2400 mm)
Temiz su tankı	l	500
Kaldırım çıkma yüksekliği	mm	180
Tırmanma eğimi	%	40
Boş ağırlık	kg	8300
Yükleme ağırlığı	kg	4700
Toplam ağırlık	kg	13000
Dönüş çapı (dış)	mm	9500
Dingil mesafesi	mm	3200
Boyutlar (UxGxY)	mm	5924 x 2115 x 2940

STANDART DONANIM

- Yakıt tasarrufu sağlayan iki farklı otomatik sürüş modu
- Eko modu
- Güç modu
- Panoramik geniş görüş sağlayan 2 kişilik klimalı kabin
- Dokunmatik ekranlı kontrol ve kumanda paneli
- Dört tekerden manevra sistemi
- 100 bar 15 lt kapasiteli yüksek basınçlı yıkama sistemi (makara ve tabanca dahil)

- 26 m² yüzeyli toz filtresi
- Çift taraflı kullanılabilen 1300 mm çaplı üçüncü fırça sistemi
- Zemin basınç ayarlı 600 mm çap ve 1300 mm uzunluğa sahip merkez fırça sistemi
- 2 adet 900 mm çaplı yan fırça sistem
- Yan fırça ve merkez fırça su fıskiyesi sistemi
- 9 adet bıçaklı konveyör sistemi
- 200 mm çaplı 5 metre seyyar emiş hortumu
- Çift fanlı vakum sistemi



1.3 m³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

3,5 ton taşıma kapasiteli MC 130; yıl boyunca çok amaçlı temizlik aracı olarak kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Kusursuz süpürme performansı ile sınıfının en ekonomik hidrostatik tip, belden kırmalı yol süpürme aracıdır. 360° görüş imkanı sağlayan klimalı, çift kişilik kabin; kullanıcılarına konforlu ve güvenli kullanım imkanı sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Ana caddeler / Sokaklar / Meydanlar
- Trafiğe kapalı alanlar / Kaldırımlar
- Park ve bahçeler / Açık ve kapalı otoparklar
- Havaalanı / Üniversite, hastane ve otel kampüsleri
- Liman, serbest bölge ve gümrükler
- Sanayi sitesi ve fabrikalar

Teknik bilgiler	MC 130	MC 130 Plus
Motor	kW/Hp 36,5 / 50 Stage 3A (Euro 4) - Kubota dizel motor	48,6 / 66 Stage 3B - (Euro 5) - Kubota dizel motor
Sürüş tahrik sistemi	4X4 hidrostatik	4X4 hidrostatik
Seyir / Süpürme hızı	km/saat 25 / 20	25 / 20
Yakıt tankı	l 50	50
Çöp haznesi hacmi	m³/l 1,3 / 1300	1,3 / 1300
Süpürme genişliği	mm 1200-2400	1200-2400
Süpürme performansı	m²/sa 24000	24000
Boşaltma Yüksekliği	mm 1500	1500
Temiz su tankı	l 195	195
Kaldırım çıkma yüksekliği	mm 180	180
Tırmanma eğimi	% 25	25
Boş ağırlık	kg 2400	2400
Yükleme ağırlığı	kg 1100	1100
Toplam ağırlık	kg 3500	3500
Dönüş çapı (iç)	mm 1210	1210
Dingil mesafesi	mm 1700	1700
Boyutlar (U x G x Y)	mm 3950x1200x1990	3950x1200x1990
Sipariş no	1.442-230.2	1.442-233.2

STANDART DONANIM

- Belden kırmalı şasi
- 360° geniş görüş sağlayan ROPS tipi klimalı çift kişilik kabin
- Merkezi kontrol ve kumanda ekranı
- Süpürme sistemi hızlı başlatma düğmesi
- Birbirinden bağımsız kontrol ve hareketli fırça sistemi
- Çift Joyistik sistemli fırça kontrol sistemi
- 2 adet 900 mm fırça ve su fiskeye sistemi
- Üç aşamalı çalışabilen sesiz fan sistem
- 650 mm otomatik kapaklı vakum ağız
- Aletsiz ve kolay sökölüp takılabilen 180 mm çaplı vakum borusu
- 120 mm çaplı 3 metre seyir emiş hortumu
- Ön ve arka teker iz takip sistemi
- Hızlı ve kolay ekipman değiştirme sistemi
- 4 mevsim farklı ekipman kullanma özelliği
- 150 litre ilave geri dönüşümlü su tankı (çöp haznesi içinde)
- Üçüncü fırça, deterjanlı yıkama, çim biçme, kar küreme .. vb ekipmanlar (opsiyoneldir)



0.8 m³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

Çevre dostu düşük egzoz emisyonlu motoru, kompakt tasarımı, mükemmel manevra kabiliyeti, 360° olağanüstü görüş ve sürüş konforu sunan geniş kabini ile MC 80 & MIC 35/42 rakiplerine kıyasla şehir merkezlerinin ve yaşam alanlarının temizliğinde yüksek süpürme performansı sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Ana caddeler / Sokaklar / Meydanlar
- Trafiğe kapalı alanlar / Kaldırımlar
- Park ve bahçeler / Açık ve kapalı otoparklar
- Havaalanı / Üniversite, hastane ve otel kampüsleri
- Liman, serbest bölge ve gümrükler
- Sanayi sitesi ve fabrikalar

Teknik bilgiler	MC 80	MC 35	MIC 42
Motor	kW/Hp 26 / 35 Stage 3A (Euro 4) - Yanmar dizel motor	26 / 35 Stage 3A (Euro 4) - Yanmar dizel motor	31 / 42 Stage V (Euro 6) - Yanmar dizel motor
Sürüş tahrik sistemi	4X4 hidrostatik	4X4 hidrostatik	4X2 hidrostatik
Seyir / Süpürme hızı	km/saat 25 / 10-20	25 / 10-20	25 / 10-20
Yakıt tankı	l 40	40	40
Çöp haznesi hacmi	m³/l 0,8 / 800	0,8 / 800	0,8 / 800
Süpürme genişliği	mm 1100-1630	1100-1630	1100-1630
Süpürme performansı	m²/sa 16.300	16.300	16.300
Boşaltma Yüksekliği	mm 1550	1550	1550
Temiz su tankı	l 185	185	185
Kaldırım çıkma yüksekliği	mm 150	150	150
Tırmanma eğimi	% 25	25	25
Boş ağırlık	kg 1900	1900	1900
Yükleme ağırlığı	kg 600	600	600
Toplam ağırlık	kg 2500	2500	2500
Dönüş çapı (iç)	mm 910	910	910
Dingil mesafesi	mm 1500	1500	1500
Boyutlar (U x G x Y)	mm 3237 x 1070 x 1990	3237 x 1070 x 1990	3237 x 1070 x 1990
Sipariş no	1.442-252.2	1.442-251.2	1.442-250.2


STANDART DONANIM

- Belden kırmalı şasi
- 360° geniş görüş sağlayan ROPS tipi klimalı tek kişilik kabin
- Merkezi kontrol ve kumanda ekranı
- Süpürme sistemi hızlı başlatma düğmesi
- Birbirinden bağımsız kontrol ve hareketli fırça sistemi
- Çift Joyistik sistemli fırça kontrol sistemi
- 2 adet 700 mm fırça ve su fiskeye sistemi
- Üç aşamalı çalışabilen sesiz fan sistem
- Çarpmalara karşı korumalı 550 mm otomatik kapaklı vakum ağız
- Aletsiz ve kolay sökölüp takılabilen 160 mm çaplı vakum borusu
- 120 mm çaplı 4 metre seyir emiş hortumu
- Ön ve arka teker iz takip sistemi
- Hızlı ve kolay ekipman değiştirme (multi coupling system) sistemi (MC 80 hariç)
- 4 mevsim farklı ekipman kullanma özelliği (MC 80 hariç)
- 100 litre ilave geri dönüşümlü su tankı (çöp haznesi içinde)
- Üçüncü fırça, buharlı yıkama, ot biçme ve kar küreme ..vb ekipmanlar (opsiyoneldir)
- Stage V (Euro 6) motor seçeneği (opsiyonel / MIC 35 ve MC 80 için)



0.5 m³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

Dar ve kompakt yapıya sahip MC 50 Advanced ve MIC 26 Advanced Comfort; daha büyük hacimli süpürme araçlarının çalışmadığı dar alanlarda yüksek temizlik performansına sahiptir.



KULLANIM ALANLARI

- Ana caddeler / Sokaklar / Meydanlar
- Trafiğe kapalı alanlar / Kaldırımlar
- Park ve bahçeler / Açık ve kapalı otoparklar
- Havaalanı / Üniversite, hastane ve otel kampüsleri
- Liman, serbest bölge ve gümrükler
- Sanayi sitesi ve fabrikalar

Teknik bilgiler	MC 50 Advanced	MIC 26 Advanced Comfort
Motor	kW/HP 19,2 / 26 Stage 3A (Euro 4) - Yanmar dizel motor	19,2 / 26 Stage 3A (Euro 4) - Yanmar dizel motor
Sürüş tahrik sistemi	4X4 hidrostatik	4X4 hidrostatik
Seyir / Süpürme hızı	km/saat 25 / 10-20	25 / 10-20
Yakıt tankı	l 37	37
Çöp haznesi hacmi	m³/l 0,5 / 500	0,5 / 500
Süpürme genişliği	mm 900 - 1400	900 - 1400
Süpürme performansı	m²/sa 20.000	20.000
Boşaltma Yüksekliği	mm 1450	1450
Temiz su tankı	l 165	165
Kaldırım çıkma yüksekliği	mm 150	150
Tırmanma eğimi	% 25	25
Boş ağırlık	kg 1250	1250
Yükleme ağırlığı	kg 500	500
Toplam ağırlık	kg 1750	1750
Dönüş çapı (iç)	mm 750	750
Dingil mesafesi	mm 1300	1300
Boyutlar (U x G x Y)	mm 2810 x 1090 x 1970	2810 x 1090 x 1970
Sipariş no	1.442-204.2	1.442-211.2

STANDART DONANIM

- Belden kırmalı şasi
- 360° geniş görüş sağlayan ROPS tipi klimalı çift kişilik kabin
- Merkezi kontrol ve kumanda ekranı
- Süpürme sistemi hızlı başlatma düğmesi
- Yüzer tip paralel kontrollü fırça sistemi
- Joyistik sistemli fırça kontrol sistemi
- 2 adet 700 mm fırça ve su fiskeye sistemi
- Üç aşamalı çalışabilen sesiz fan sistem
- Çarpmalara karşı korumalı 450 mm otomatik kapaklı vakum ağızı
- Aletsiz ve kolay sökölüp takılabilen 150 mm çaplı vakum borusu
- 120 mm çaplı 5 metre seygar emiş hortumu
- Ön ve arka teker iz takip sistemi
- Hızlı ve kolay ekipman değiştirme sistemi
- 4 mevsim farklı ekipman kullanma özelliği
- 50 litre ilave geri dönüşüm lü su tankı (çöp haznesi içinde)
- Üçüncü fırça, sulama, karla mücadele ..vb ekipmanlar (opsiyoneldir)



BELDEN KIRMALI ÇOK AMAÇLI ÇEVRE TEMİZLİK ARACI

Belden kırmalı şasi ve ön teker arka teker iz takip sistemi ile kusursuz manevra imkanı sağlayan MIC serisi 26 & 35 & 42 & 70 modelleri; dar ve kompakt yapıları ile yıl boyunca birden çok farklı işi yapmak için kusursuz olarak tasarlanmıştır. 360° görüş imkanı sağlayan klimalı konforlu kabin, operatörlere güvenli kullanım sağlar



FONKSİYONLAR

- Süpürme aracı
- Yıkama aracı
- Yeşil alan bakım aracı
- Kışla mücadele aracı



Teknik bilgiler	MIC 26	MIC 35	MIC 42	MIC 70
Motor	kW/HP 19,2 / 26 Stage 3A (Euro 4) Yanmar dizel motor	26,1 / 35 Stage 3A (Euro 4) Yanmar dizel motor Opsiyonel 25,1 / 35 Stage V (Euro 6) Yanmar dizel motor	31 / 42 Stage V (Euro 6) Yanmar dizel motor	48,6 / 66 Stage 3B (Euro 5) Kubota dizel motor
Sürüş tahrik sistemi	4X4 hidrostatik	4X4 hidrostatik	4X4 hidrostatik	4X4 hidrostatik
Seyir / Süpürme hızı	km/saat 20 / 10-20	25 / 10-20	25 / 10-20	25 / 10-20
Yakıt tankı	l 37	41	41	50
Kaldırım çıkma yüksekliği	mm 150	150	150	180
Tırmanma eğimi	% 25	25	25	25
Boş ağırlık	kg 850	1400	1400	1785
Yükleme ağırlığı	kg 900	1100	1100	1715
Toplam ağırlık	kg 1750	2500	2500	3500
Dönüş çapı (iç)	mm 750	910	910	1148
Dingil mesafesi	mm 1300	1500	1500	1700
Boyutlar (U x G x Y)	mm 2470 x 1090 x 1970	3085 x 1070 x 1980	3085 x 1070 x 1980	2947 x 1368 x 1998
Sipariş no	1.442-211.2	1.442-251.2	1.442-250.2	1.442-240.2

STANDART DONANIM

- 360° geniş görüş sağlayan ROPS tipi klimalı kabin
- Merkezi kontrol ve kumanda ekranı
- Joyistik kontrol sistemi
- Yol süpürme, yıkama ve silme, yeşil alan bakım ve kışla mücadele için farklı ekipmanlar (opsiyoneldir)
- Ön ve arka teker iz takip sistemi
- Hızlı ve kolay ekipman değiştirme sistemi
- 4 mevsim farklı ekipman kullanma özelliği
- Farklı yüzeylerde çalışma için farklı lastik seçeneği



240 LİTRE ELLE KUMANDALI VAKUMLU SÜPÜRME MAKİNESİ

Trafiğe kapalı alanlar, kaldırımlar, park ve meydanlar ile endüstriyel ve kamu tesislerinde kullanılabilen IC 15 / 240W Elle Kumandalı Vakumlu Süpürme (yaprak toplama) makinesi ile yaprak, pet şişe, kağıt ..vb atıkların temizliği kolay ve verimli şekilde yapılabilmektedir. Hidrostatik sürüş sistemi operatörleri yormadan konforlu kullanım sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Meydanlar
- Trafiğe kapalı alanlar
- Kaldırımlar
- Park ve bahçeler
- Açık ve kapalı otoparklar
- Üniversite, hastane ve otel kampüsleri



* Opsiyoneldir

* Opsiyoneldir



Teknik bilgiler		IC 15 / 240 W	
Motor	kW/Hp	4 / 5,5 Honda benzinli motor	
Sürüş tahrik sistemi		Hidrostatik	
Çalışma hızı	km/saat	0-6 / 0-6	
Yakıt tankı	l	5	
Çöp haznesi hacmi	m³/l	240	
Süpürme genişliği	mm	1000	
Tırmanma eğimi	%	18	
Boş ağırlık	kg	220	
Yükleme ağırlığı	kg	100	
Toplam ağırlık	kg	320	
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1840 x 940 x 1600	
Sipariş no		1.183-903.0	

STANDART DONANIM

- Çarpma ve kırılmalara dayanıklı gövde
- Tek kol üzerinden kontrol ve yönlendirme
- 100 mm çaplı 5 metre vakum borusu
- Toz filtre sistemi
- 240 litre taşınabilir konteyner tipi çöp haznesi
- İri hacimli malzemeler için atık kapağı
- Operatör için özel saklama bölmesi
- Düşük yakıt tüketimi
- Çöp haznesi poşetleme aparatı (opsiyonel)
- Tepe lambası (opsiyonel)
- Kaldırım tırmanma aparatı (opsiyonel)
- Yaprak ve atıklar için üfleme hortumu (opsiyoneldir)



HER TÜRLÜ TEMİZLİK ÇÖZÜMÜ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN...



* Ürün görselleri temsildir, gerçek ürünlerle arasında farklılıklar olabilir.

Kärcher Servis Ticaret A.Ş.
Müşteri Destek Hattı
0850 288 30 00

www.karcher.com.tr
facebook.com/KarcherTurkiye
instagram.com/karcherturkiye

